

MULTI-LOADER

CRAWLER CARRIER



6.0 BL



FULL ELECTRIC DRIVE

ALMACRAWLER

MULTI LOADER 6.0 BL

FULL ELECTRIC DRIVE

Transport capacity 6000 kg

Full electric battery powered with electric drive

Self-levelling up to 20°

Radio remote controller

Capacità di trasporto 6000 kg







Alimentazione full-electric con pacco batterie e trazione elettrica

Autolivellante fino a 20°

Radiocomando



Autonomy Autonomia	Load / Portata			Max Speed Velocità max
	0 Kg	3.000 Kg	6.000 Kg	
ECO	~4.200 m	~3.500 m	~3.000 m	1,2 Km/h
STD	~3.900 m	~3.100 m	~2.500 m	1,8 Km/h
POW	~3.600 m	~2.700 m	~2.000 m	3,6 Km/h

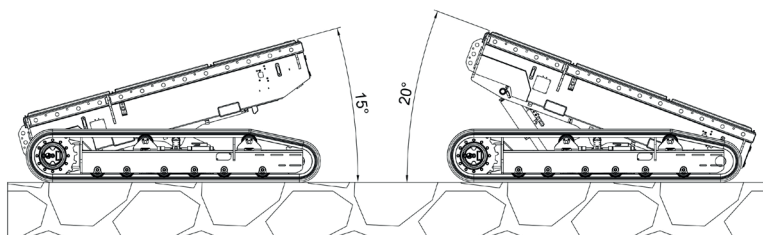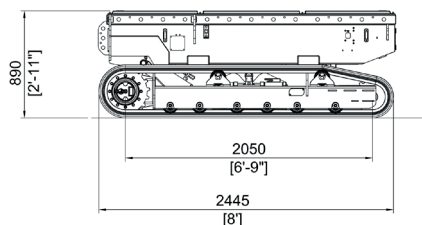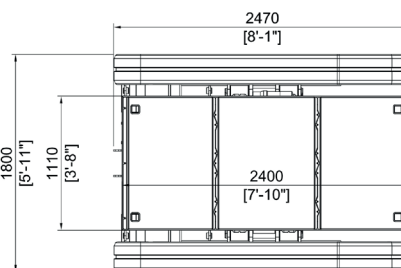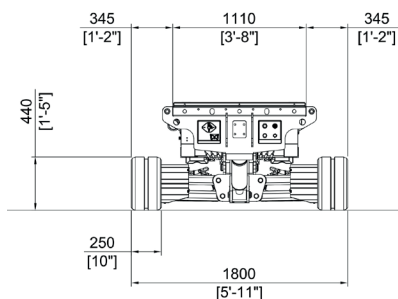

ATS

AUTOMATIC
TENSIONER
SYSTEM

ZERO MAINTENANCE

DYNAMIC LEVELLING

20° LONGITUDINAL
14° LATERAL

Technical data	ELC	LTH	Dati tecnici
Max Capacity	6000 kg (5500 kg with crane)		Portata
Min Width	1.50 m		Larghezza minima
Max Width	1.80 m		Larghezza massima
Min height	0.89 m (2.64 m with crane)		Altezza minima
Length	2.45 m (2.66 m with crane)		Lunghezza
Dynamic levelling	Yes/Si		Dynamic levelling
Longitudinal levelling Front	+/- 20°		Livellamento longitudinale
Longitudinal levelling Rear	+/- 15°		Livellamento longitudinale
Lateral levelling	+/- 13°		Livellamento laterale
Hydraulic commands	Proportionals		Comandi idraulici
Direction-Control System	Yes/Si		Direction-Control System
Easy-Drive System	Yes/Si		Easy-Drive System
Control of inclination	Automatic		Controllo dell'inclinazione
Gradeability	25°		Pendenza superabile
Side slope	25°		Massima pendenza late-
Max speed	3.6 km/h		Velocita max
Power of electric motors	2 x 7.5 kW		Potenza motori elettrici
Voltage	48 V		Voltaggio
Battery Charger	N°2 65A-48V (110/220V)		Caricabatteria
Battery pack	AGM n°8 250Ah 48V	285Ah - 48V	Pacco batteria
Recharging time	7h (230VAC)		Tempo di ricarica
Ingress Protection IP	IP67		Grado di protezione IP
Controller	Remote radio control Radiocomando		Console
Total weight	2400 kg (2900 kg with crane)		Peso totale

Features / Caratteristiche

- Radio remote control, provided with display & double battery
Radiocomando, fornito con display e doppia batteria
- On board diagnostics
Diagnostica interna
- 12V auxiliary socket
Presa ausiliaria 12V
- Three different driving modes: MAIN / ED-S / DC-S
Tre diverse modalità di guida: MAIN / ED-S / DC-S
- Three power management configurations: ECO / STD / POW
Tre velocità di guida: ECO / STD / POW
- Automatic tilt alarm with speed reduction
Allarme di inclinazione con riduzione automatica della velocità
- Auxiliary hydraulic sockets
Prese idrauliche ausiliarie

Optional

- Non-marking tracks
Cingoli anti-traccia



Radio console by AUTEK
Console radio by AUTEK



Maxi-chassis with ramps


Telaio allargato con rampe
Telaio Larg. = 1,30 m L = 2,45 m
Rampe Larg. = 0,36 m L = 2,50 m



Kits and options

ALMACRAWLER


MULTI LOADER 6.0 BL

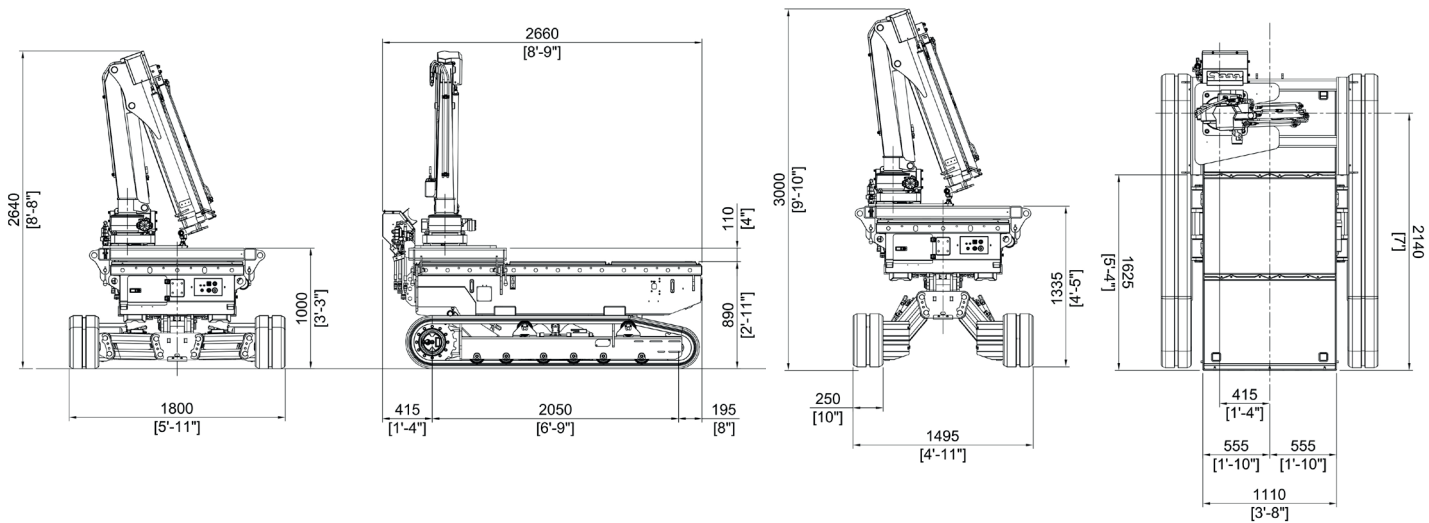

CRANE KIT AVAILABLE IN 2024

CRANE KIT (removable)

Self-propelled crane
Gru semovente

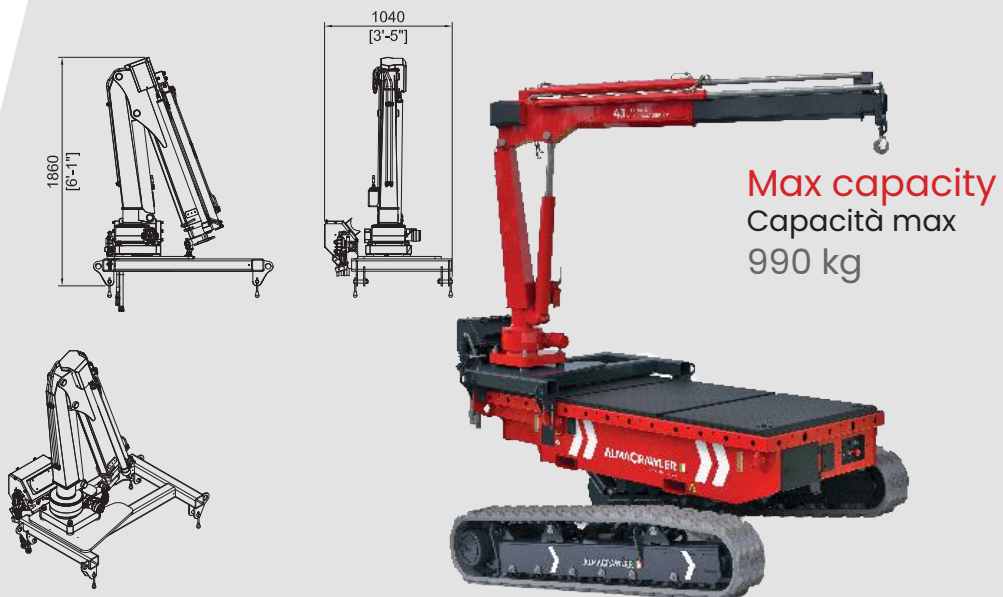

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com